



仕様		番号	名称	材質	数	備考
電圧	200V AC	1	本体	SUS304	1	
相数	単相	2	湯槽	SUS316L	1	
出力	起動時	3	オーバーフロー槽	SUS316L	1	
	定格時					
水量	約4.3L	4	発熱管	F-SUS304 H-SUS316	1式	φ115
適正フューカ	単相 50A	5	操作箱	SUS304	1	


操作箱



Fタイプ Hタイプ

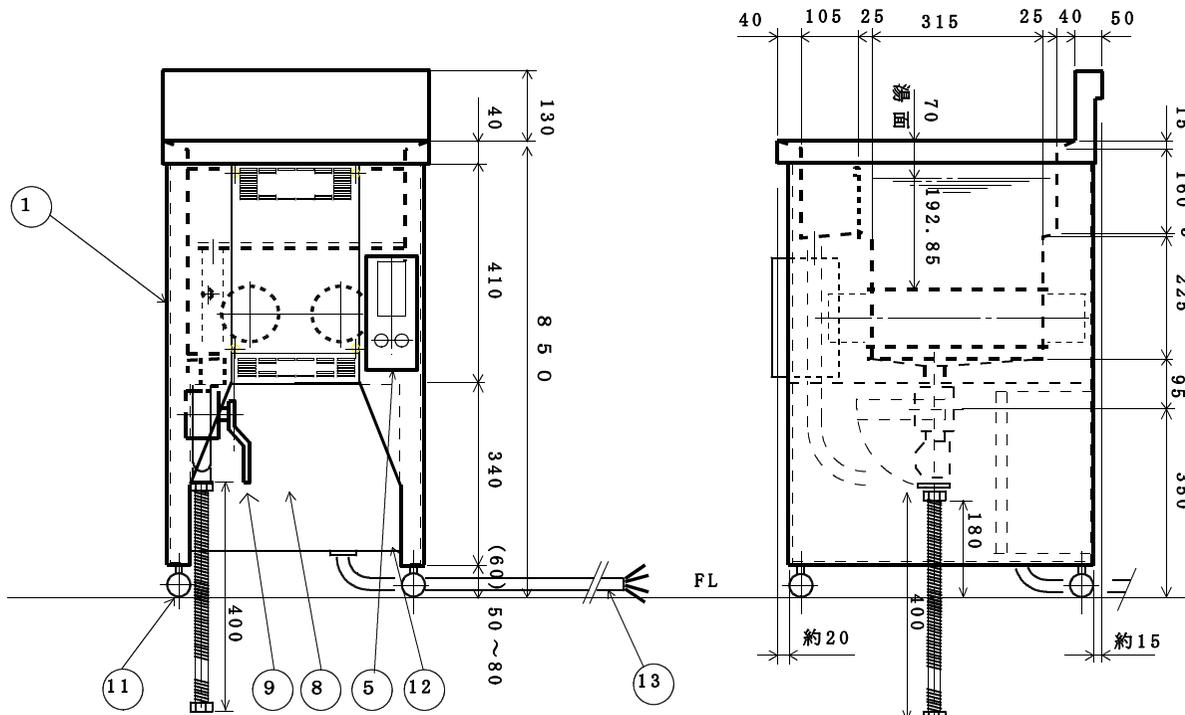

6	温度センサ		1	C-A	
7	過昇防止用センサ		1	液膨張式	
8	ドレンバルブ	1"	1	1" L=400mm フレキ	
9	排水口	25A	1		
10					
11	アシヤスト脚		4		
12	電気制御盤	SUS304	1		
13	キャブタイコート		2m	8.0sq 3芯	
14					
15					
16					
17					

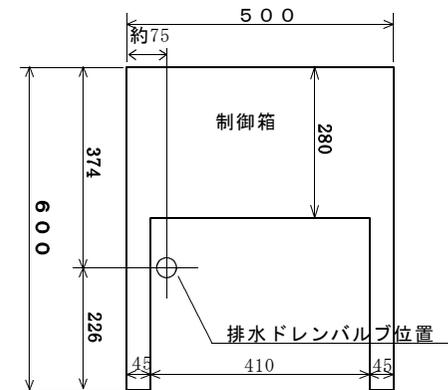

記事

1. 後部アシヤスト脚は、20mm程度高くして（前傾斜させて）装備して下さい。
2. 排水用シャハラホース1インチが付属しています。排水口をご用意下さい。

APPROVED BY	CHECKED BY	DESIGNED BY	DRAWN BY	SCALE	WEIGHT
					abt. 77Kg
SANWA CHŪRI INDUSTRY CO., LTD.				DRAWING NO.	
				GY010201	

電磁ゆで麺器 外形図

NSY-080S