

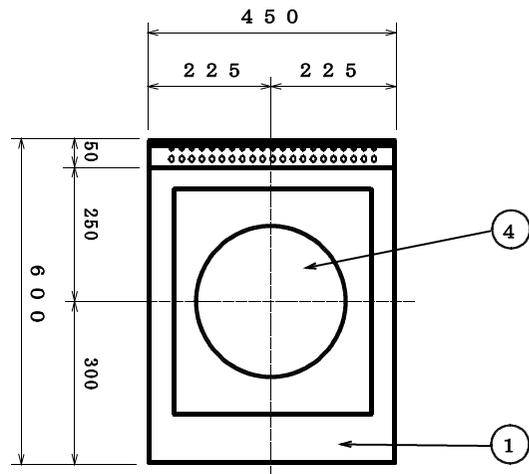


仕様	番号	名称	材質	数量	備考
電圧	200 / 220 V	1 頂板	SUS304	1	1.0t ヘアライン
相数	三相	2 本体	SUS304	1	1.0t ヘアライン
出力	5.0 KW 15.2A	3 前板	SUS304	1	1.0t 360×130
適正ブレーカー	20 A	4 トッププレート	セラミック	1	5.0t 380×430
		5 電磁調理器		1	HFR5.0C11K-2
		6 タッチパネル		1	HFR-TP11G
		7 火力調整用ホリユム		1	
		8 フィルター	ホリアミト	1	ステンレスフィルター付き 320×200
		9 アジャスト脚		4	C-270-5
		10 キャブコン		1	0A-W1611
		11 キャブタイケーブル		1	S-VCT3.5-4C 2 m
		12 吸気ダクト	SUS304	1	1.0t
		13 排気ファン		1	
		14			
		15			
		16			
		17			
		18			

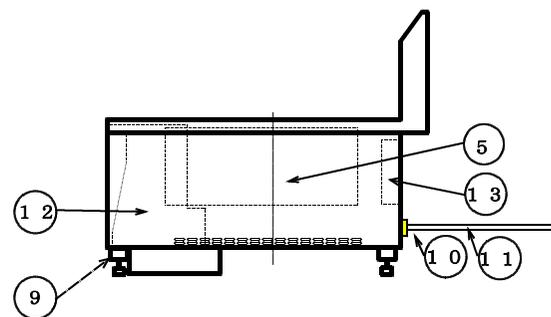

※1. 断続運転仕様。(鍋検出機能-空検出後30秒後切)  
 注意: 低出力では、空検出は機能しません。

注意: 必ず近くに漏電ブレーカー(電磁調理器対応)を設置してください。  
 使用しないときは必ず漏電ブレーカーをOFFにしてください。

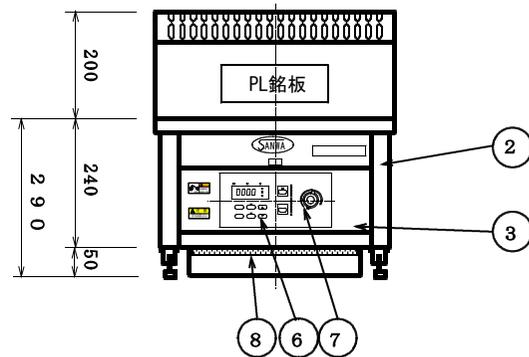

APPROVED BY	CHECKED BY	DESIGNED BY	DRAWN BY	SCALE	WEIGHT
SANWA CHURI INDUSTRY CO., LTD.				DRAWING NO.	

電磁調理器

S I D - 5 0 0 K